

Diamant-Maschinenschleifteller

Diamant-Maschinenschleifteller für Kantenschleifautomaten



- lieferbar in verschiedenen Körnungen (Schliffen)
- sehr feines Schleifbild
- hervorragender Abtrag durch griffigen Turbobelag
- optimale Kühlung durch Wasser aus dem Turbobelag
- lieferbar mit SV-Anschluß oder M42 usw.

Art.-Nr. MS 130.0 ø 130/51 K 0+ Turbo Granit SFgr.S

Art.-Nr. MS 130.1 ø 130/51 K 0- Turbo Granit SFgr.S

Art.-Nr. MS 130.2 ø 130/51 K 1 Turbo Granit SFgr.S

Andere Durchmesser und Aufnahmen/Körnungen auf Anfrage

Diamantschleifring Kantenautomat

D 125/32,5 mm Aufnahme SFgrS.

Einsatzbereich: 1. – 2. Station Kantenautomat
mit verstärktem Außenrand

lieferbar in folgenden Körnungen: 0++ / 0+ / 0 / 1 / 2 / 3

D 125/32,5 mm ZW X6(4)mm Granit/Marmor

Anschluss SF – große Schnecke (Schnellverschluss)

Wiederbelegung - 15 % (wenn GK nicht beschädigt)



Diamantschleifring Kantenautomat

D 150/32,5 mm Aufnahme SFgrS.

Einsatzbereich: 1. – 2. Station Kantenautomat mit verstärktem Außenrand

lieferbar in folgenden Körnungen: 0++ / 0+ / 0 / 1 / 2 / 3

D 150/32,5 mm ZW X7(4)mm Granit

Anschluss SF – große Schnecke (Schnellverschluss)

Art.-Nr. HS 2066 K0+

Wiederbelegung - 15 % (wenn GK nicht beschädigt)





Diamant-Schleifleisten – Wackelköpfe –

Diamantbelag 12 mm !

In folgenden Körnungen lieferbar:

0++ = 30/40	1 = 70/80	3 = 230/270
0+ = 40/50	2 = 100/120	4 = 340/400

Abmessungen in mm 60 x 50 x 15(12)

Abmessungen in mm 90 x 50 x 15(12)

Abmessungen in mm 140 x 60 x 15(12)

Abmessungen in mm 180 x 60 x 15(12)

Diamant-Form Frankfurt

Frankfurterschuhe lieferbar in Korn 0++ / 0+ / 0 / 1 / 2 / 3
Granit / Beton / Terrazzo usw.

Preis auf Anfrage, abhängig von der Segmenthöhe und
Segmentzahl



FS-Aufnahmeschuh

Art.-Nr. Z-115

Diamant-Maschinenschleifteller Beton Bau universal



Maschinenschleifteller für Beton, grobes Korn

zum Abtragen von Flächen

Art.-Nr. 20390 ϕ 125/22,2

Art.-Nr. 20394 ϕ 180/22,2

Maschinenschleifteller für Estrich, Frischbeton usw., grobes Korn, für sehr abrasives Material

zum Abtragen von Flächen

Art.-Nr. 20391 ϕ 125/22,2

Art.-Nr. 20395 ϕ 180/22,2



Aufnahmeflansch für Maschinenschleifteller und Trennscheiben, 2-teilig

M 14/G-22,2

Art.-Nr. Z-209

Topfschleifer Epoxy PKD

- Robuste Ausführung
- Neuartige Oberflächenstruktur
- Sehr gutes langlebiges Schleifverhalten

Art.-Nr. PKD 10001 ϕ 125 / 22,23 mm



Anwendungsgebiete:

Zum Abtragen von Kleberesten, Beton bis 3 mm, Estrich bis 3 mm
und Epoxidharz-Beschichtungen

Maschinenschleifteller für die Kantenbearbeitung - Kantenautomat -



- mit Klettaufnahme -



- mit SF und weichem Moosgummi -

Lieferbar in ϕ 130 mm und ϕ 150 mm in Klett und SF-Aufnahme.

Körnung	Farbe	ϕ 130 Klett	ϕ 130 SF	ϕ 150 Klett	ϕ 150 SF
50	blau	20010	20100	20190	20280
100	gelb	20020	20110	20200	20290
200	orange	20030	20120	20210	20300
400	rot	20040	20130	20220	20310
800	dunkelgrün	20050	20140	20230	20320
1.500	hellgrün	20060	20150	20240	20330
3.000	braun	20070	20160	20250	20340
5.000	hellblau	20080	20170	20260	20350
10.000	hellgrau	20090	20180	20270	20260

Satinier- und Antikbürsten



Diamant-Satinierbürsten

- Art.-Nr. 140 Form Frankfurt
- Art.-Nr. 141 Form Fickert 140 mm
- Art.-Nr. 150 Form Rundbürste Ø 100/SF/M14
- Art.-Nr. 151 Form Rundbürste Ø 120/SF/M14
- Art.-Nr. 152 Form Rundbürste Ø 140/SF/M14

SIC-Antikbürsten

- Form Frankfurt
- Form Fickert 140 mm
- Form Rundbürste Ø 100/SF/M14
- Form Rundbürste Ø 120/SF/M14
- Form Rundbürste Ø 140/SF/M14



DIA-Bürsten

Korn	Farbe der Basis	Plombe
24	braun	24
30-40	grau	36
40-50	orange	46
60-80	grün	60
80-100	schwarz	80
120-140	rot	120
170-200	gelb	180
230-270	weiß	240
325-400	blau	320
500	violett	500
1000	schwarz	1000
1800	schwarz	1800
3500	schwarz	3500
6000	schwarz	6000

SIC-Bürsten

Korn	Farbe der Basis	Plombe
24	braun	24
36	grau	36
46	orange	46
60	grün	60
80	schwarz	80
120	rot	120
180	gelb	180
240	weiß	240
320	blau	320
500	violett	500
1000	schwarz	1000

Andere Formen und Aufnahmen auf Anfrage

Maschinenschleifteller Typ Löffler Fasenteller



- \varnothing 125 x 32,5 X 5 + 5 mm mit Anlauffase 45° zum besseren und ruhigeren Anschleifen.
- Bauhöhe 55 mm, M42 innen

Art.-Nr. 20446

K 0+ rot

Art.-Nr. 20445

K 1 gelb

Art.-Nr. 20444

K 2 grün

Wiederbelag möglich


Diamant-Fasenschleifteller gesintert

\varnothing 100/25 mm mit Anlaufzone für
Ganster-Maschine mit SF-Anschluss



Art.-Nr. MS 100 K1

Maschinenschleifteller

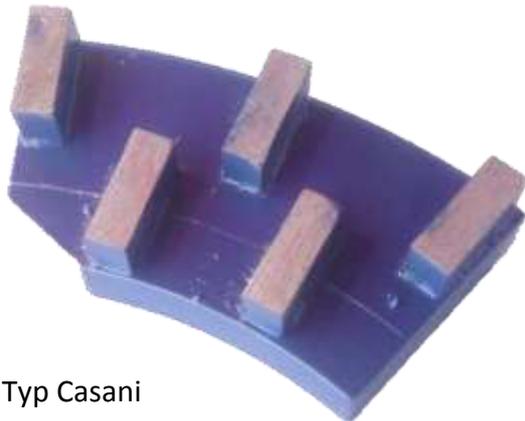

Typ Casani

5 Segmente 24 x 8 x 12 mm
Marmor / Granit / Beton / Terrazzo

Art.-Nr. MS010, Korn 0+

Alle Körnungen lieferbar!

Unbedingt das zu bearbeitende Material
angeben, z. B. Beton usw.

Wiederbelag möglich

Ø 100/50 Vollbelag

Art.-Nr. MS 101/0++ Korn 0++

Art.-Nr. MS 101/0+ Korn 0+

Art.-Nr. MS 101/0 Korn 0

Art.-Nr. MS 101/1 Korn 1

Art.-Nr. MS 101/2 Korn 2

Art.-Nr. MS 101/3 Korn 3

Wiederbelag möglich



Typ Terzago

**Aluminium WZ-Aufnahme
für Löffler Kantenschnitt
SF-Schnellverschluss
Aufnahme M30i / M36i**



Art.-Nr.		
Z-120	Alu-Aufnahme	Ø 100/SFkl.-M36i
Z-120.1	Alu-Aufnahme	Ø 100/SFkl.-M30i
Z-119	Alu-Aufnahme	Ø 130/SFgr.S.-M30i

DIAMANT-Fußbodenschleifer Ø 76 mm mit Klettverschluss Nassschliff



gesinterte Bindung



Kunststoffbindung



Art.-Nr.	Bindung
MS 0760050 S	K 50 gesintert
MS 0760100 S	K 100 gesintert
MS 0760200 S	K 200 gesintert
MS 0760120 K	K 120 Kunststoffbindung
MS 0760220 K	K 200 Kunststoffbindung
MS 0760400 K	K 400 Kunststoffbindung
MS 0760800 K	K 800 Kunststoffbindung
MS 0761800 K	K 1800 Kunststoffbindung
MS 0763500 K	K 3500 Kunststoffbindung
MS 0768500 K	K 8500 Kunststoffbindung