

DIAMANT-Sonderwerkzeuge Profilfräser Granit segmentiert

Profil und Durchmesser auf
Kundenwunsch



PF 250-B25



PF 250-B15



PF 250-V15



PF 250-V25

Werkzeuge für Betonwerkstein




Diamant-Fasenfräser

gesintert sowie galvanisch
belegt in allen Durchmessern
und Aufnahmen lieferbar nach
Zeichnung oder Muster

Diamant-Topfräsersegmente

für Hinterbeton sowie Vorsatz
verschiedene Maße sowie
Pelletsegmente zur Selbstmontage
(Schraubsegmente)

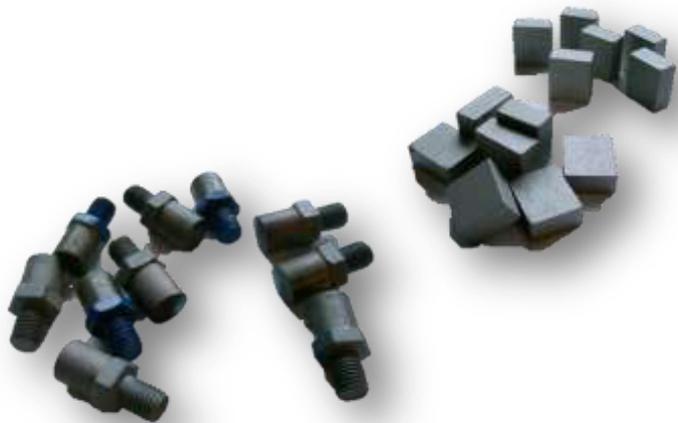

Diamant-Feinschliffsegmente

auf Trägerplatten sowie
auf Topfräserringe gelötet,
in allen Durchmessern lieferbar,
nach Zeichnung oder Muster.

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch
vor Ort ein für Sie individuelles
Angebot der verschiedenen
Werkzeuge





DIA-Tropfflächenfräser Typ GB 45°

D 100/M 14, sehr ruhiger Rundlauf (Vollbelag)
Lieferbar in 3 Körnungen: grob – mittel – fein,
mit M 14 / Bayonett / M 20 / MG Anschluß

Art.-Nr. PF 0487 ø 100 mm 45° grob

Art.-Nr. PF 0488 ø 100 mm 45° mittel

Art.-Nr. PF 0489 ø 100 mm 45° fein

DIA-Tropfflächenfräser 45°

- Vorfräser Körnung 0 / 1 / 2,
Anschluss R ½" gesintert
- Polierfräser Körnung 50 bis Politur,
M 14i Kunststoff



Drehzahlempfehlung: Vorfräser gesintert ca. 5000 1/min.
KU-Polierer Kunststoff ca. 2000 1/min.



DIA-Profil-Handschleifteller R 13 + R 25, D 100 / M14

Radius 13 außen oder Radius 25 außen gesintert (Vollbelag)
Lieferbar in 3 Körnungen: grob – mittel – fein,
mit M 14 / Bayonett / M 20 / MG Anschluß

Art.-Nr. PF 0134 ø 100 mm R = 25 mm grob

Art.-Nr. PF 0305 ø 100 mm R = 13 mm grob

Diamant Stirn- und Wasserrillenfräser



Kombi-Werkzeug für Kantenautomat
Löffler KSL 60 / KSL 80 / KSL 100

Lieferbar mit

- 4 NL Ø 9 TK 100 mm
- 6 NL Ø 9 TK 80 mm

Art.-Nr. WNKFLÖ

kompl. Werkzeug, bestehend aus

- WRF Ø 200/60 ZZ 24 x 20 mm,
Segmentbreite 6 mm
- Stirnfräser Ø 150/60 ZZ 14 x 24 mm

Werkzeuge einzeln:

Art.-Nr. WN206

WRF Ø 200/60 ZZ 24 x 20 Sb 6

Art.-Nr. WN208

WRF Ø 200/60 ZZ 24 x 20 Sb 8

Art.-Nr. KF150

Stirnfräse Ø 150/60 ZZ 14 x 24

Abtropfflächenfräser



- **Wendefräser** gesintert Granit
- Belaghöhe 30 mm
- sehr schnittfreudig, hohe Standzeit

Art.-Nr.
TF 50 Ø 50 x 30-H10
TF 91 Ø 91 x 30-H50

Wendefräser Weichgestein VC X20

Art.-Nr.
TF 50.01M
TF 80.01M



TF Ø 85 x 20, 90° Granit K 0
Anschluss H 50, passend zum Wechselanschluß R ½"

Art.-Nr. TF 85

TF Ø 125 x 20, 90° Granit
Ø 125 / Bohrung und Nebenlöcher nach Angabe
32 Segmente 20 x 5,3 x 5 mm

Art.-Nr. TF 125.1



Aufnahme 2 VA-rostfrei R 1/2" für Abtropfflächenfräser

Art.-Nr.
Z-210.1 Aufnahme klein für Ø 50
Z-210.2 Aufnahme groß für Ø 91

DIA-Profilfräser gesintert für Brückensäge



- lieferbar für alle Materialien und Maschinen
- Profilfräser nach Kundenwunsch (Skizze/Zeichnung) bis \varnothing 600 mm

Beispiel

Art.-Nr. PF 2502 \varnothing 250/50 D20i 180° Granit

Art.-Nr. PF 2503 \varnothing 250/50 D30i 180° Granit

Art.-Nr. PF 2504 \varnothing 250/50 D40i 180° Granit

Art.-Nr. PF 3004 \varnothing 300/60 D40i 90° Granit

Diamant – Sonderwerkzeuge

Schleifwerkzeuge

Beispiel

TF \varnothing 150 nach Kunden-Zeichnung gefertigt
grobe und feine Körnung

Preis auf Anfrage



Diamant-Topffräser-Abstärkfräser

TF Ø 125/90° ZZ 22-12x5x10
Granit – R ½“ Typ GB 9

Art.-Nr. TF 125.2



Zum Vorfräsen von Tropfflächen

Ø 125/60 6NL 90° ZZ 16 x 12 x 10 Granit

Drehzahl ca. 2800 1/min.

Art.-Nr. TF 125.3

Sonderwerkzeug



Ninja-Stern

Art.-Nr. SW 290.01



Preis auf Anfrage

Diamant-Handprofilfräser



gesintert oder vakuumbelegt
Ø 100/M14 R20i 90°

Typ vakuumbelegt Form B20
Art.-Nr. PF0145 VC0



Typ gesintert belegt Form B20
Art.-Nr. PF0145 KO+

Komplett mit 2-fach kugellagerter Führung für Anschlag oben und unten.


Diamant-Profil-Schleifwalze Betonwerkstein - Sonderbau



- Ø 185 x 296 mm
- 7 Segmentreihen
- Diamantbelag voll gesintert

Andere Durchmesser und
Schleifbreiten jederzeit auf
Anfrage lieferbar.

Alle Preise auf Anfrage

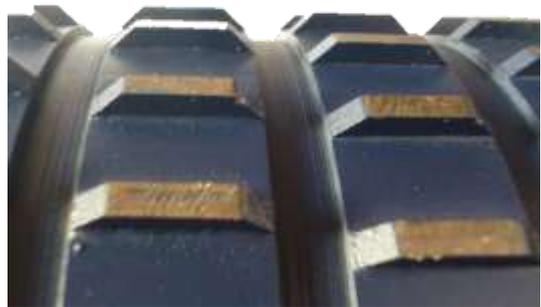

Art.-Nr. SW 185 x 296